SEETRONIC

製品データシート

製品種別　RCAプラグ

製品型番　MT380-RD

顧客名

製造者	作成	確認	承認

顧客	受領	確認	確認済み

上記の仕様および情報には許容差がある場合があり、随時更新されています。
本データシートの発行時点で、内容の正確性を確保するよう努めています。

2023年 著作権所有。無断転載を禁じます。

SEETRONIC

製品データシート

製品種別	RCAプラグ	
製品型番	MT380-RD	

製品特長

- 業務用RCAプラグ。黒めっきハウジング、金めっきコンタクト。
- デジタル音声信号およびアナログ映像信号の伝送に使用。
- 優れた接触性能と安定した信号伝送。
- 高品質の構造設計と厳選された製造材料により、
  2,000回のプラグ寿命を確保。

上記の仕様および情報には許容差がある場合があり、随時更新されています。
本データシートの発行時点で、内容の正確性を確保するよう努めています。

2023年 著作権所有。無断転載を禁じます。

SEETRONIC

製品データシート

電気的仕様

項目	仕様
定格電圧	< 50 V
接触抵抗	嵌合相手のコネクタによる
耐電圧	1500 V DC
絶縁抵抗	> 5 GΩ

機械的仕様

項目	仕様
耐久性	> 2000 回の嵌合
適合電線サイズ	1.5 mm² / 16 AWG
ケーブル外径	3.5-6.5 mm

上記の仕様および情報には許容差がある場合があり、随時更新されています。
本データシートの発行時点で、内容の正確性を確保するよう努めています。

2023年 著作権所有。無断転載を禁じます。

SEETRONIC

製品データシート

材質・環境仕様

項目	仕様
ハウジング	亜鉛合金
コンタクト	黄銅
コンタクト表面	Au
シェルの電気めっき	黒めっき
使用温度範囲	-30° C ~ +80° C

規格・認証

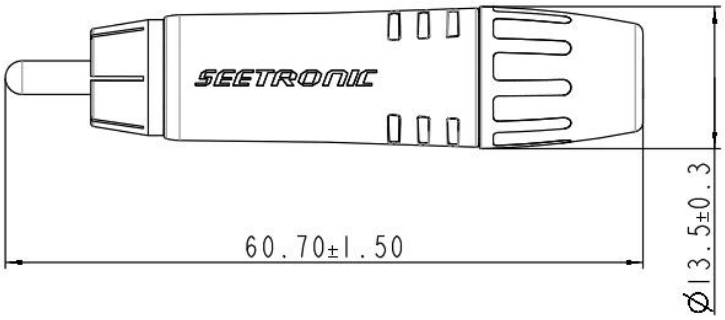
はんだ付け性	IEC 68-2-20

上記の仕様および情報には許容差がある場合があり、随時更新されています。
本データシートの発行時点で、内容の正確性を確保するよう努めています。

2023年 著作権所有。無断転載を禁じます。

製品データシート

製品寸法図



単位：mm

梱包方法

1袋：1個（内部コア組立品、ハウジング、透明絶縁チューブ、
ブーツを各1個含む）
1内箱：100個、1外箱：内箱5箱（計500個）

付属品

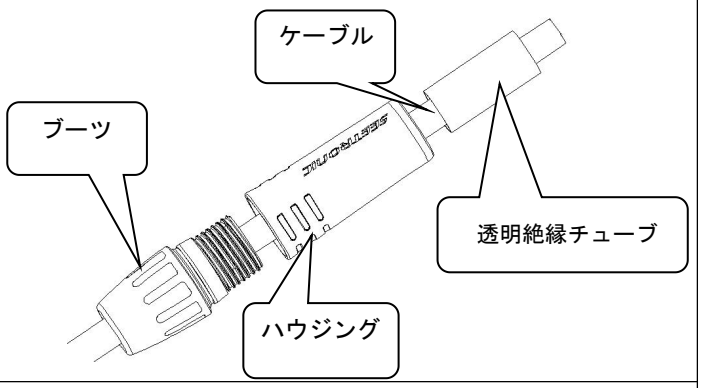
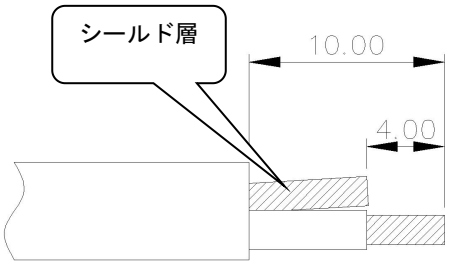
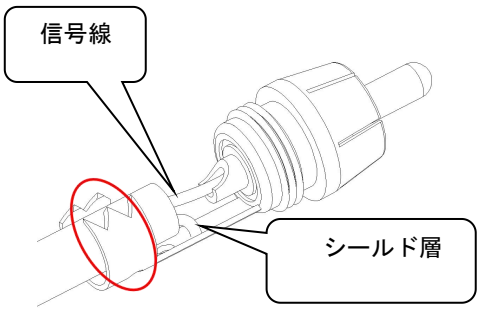
☑ 付属品なし
☐ ねじ・ナット
☐ 背面固定プレート
☐ その他

上記の仕様および情報には許容差がある場合があり、随時更新されています。
本データシートの発行時点で、内容の正確性を確保するよう努めています。

2023年 著作権所有。無断転載を禁じます。

製品データシート

組立手順

(1) ケーブルをブーツ、ハウジング、 透明絶縁チューブの順に通します。	
(2) 図示の寸法に合わせて、 ケーブルの被覆を剥きます。	
(3) ケーブルの導体を内部コア組立品に はんだ付けし、クランププレートで ケーブルを固定します。	



上記の仕様および情報には許容差がある場合があり、随時更新されています。
本データシートの発行時点で、内容の正確性を確保するよう努めています。

2023年 著作権所有。無断転載を禁じます。

SEETRONIC

製品データシート

組立手順

(4) 透明絶縁チューブを内部コア組立品に かぶせ、ハウジングを時計回りに 回して内部コア組立品に締め付けます。	
(5) 最後にブーツをハウジングにねじ込み、 時計回りに回して締め付けます。	

上記の仕様および情報には許容差がある場合があり、随時更新されています。
本データシートの発行時点で、内容の正確性を確保するよう努めています。

2023年 著作権所有。無断転載を禁じます。